


QUELS SONT LES FLUX DE DÉCHETS DANS UNE IA ?



LES OPÉRATIONS DE RECYCLAGE DES DÉCHETS INERTES EN INSTALLATION AUTORISÉE

DÉCHETS DE CONSTRUCTION

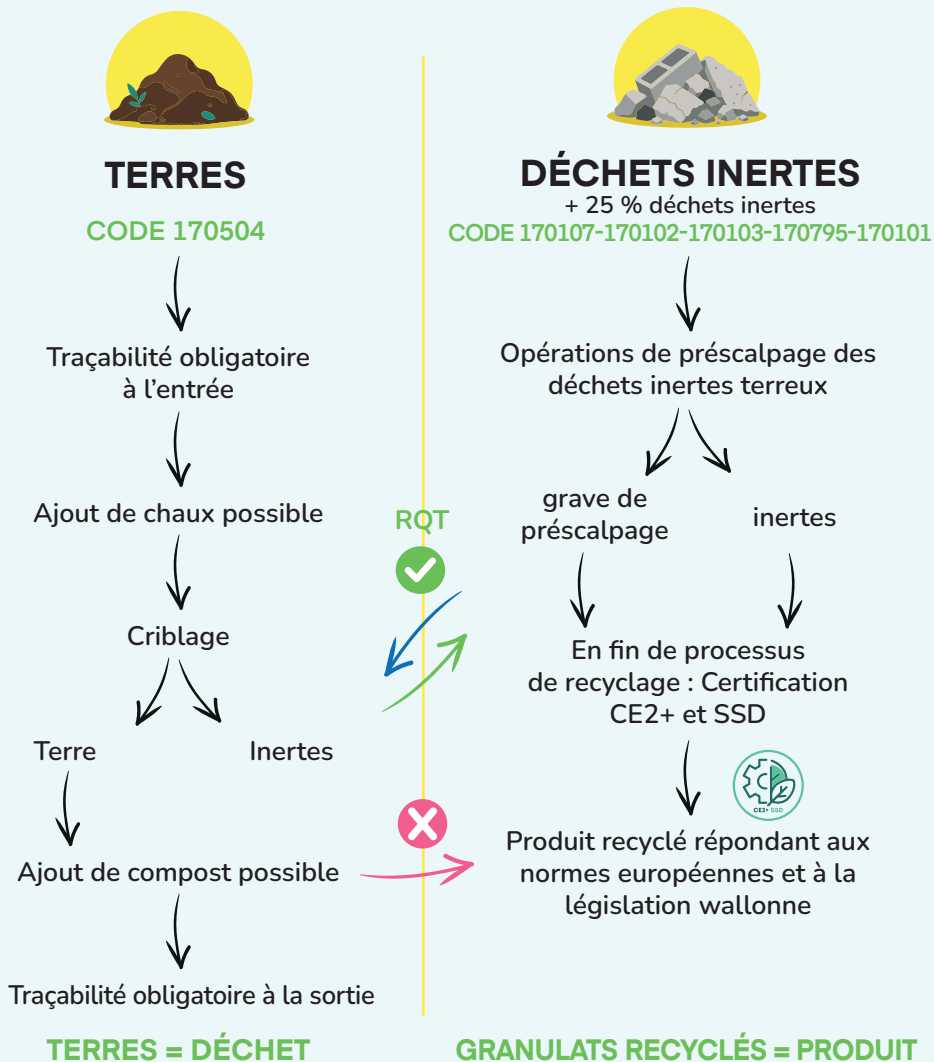

Le pré-scalpage : Opération préalable au concassage qui permet de retirer les fines du déchet brut avec un crible. Il est réalisé ou non en fonction de la présence d'argile ou d'éléments terreux dans le déchet brut (ou pré-criblage)

Pré-traitement par voie sèche ou par voie humide

Le concassage : Opération qui permet la réduction granulométrique des matériaux, autrement dit la diminution de la taille des éléments qui constituent les matériaux en cours d'élaboration.

Le criblage : Opération qui permet la séparation granulométrique des éléments, le crible effectuant donc un tri sur base de la taille des granulats.

CE2+ et SSD : Contrôle de la qualité technique et environnementale des granulats recyclés